



Q. 支柱を全部組み立てるとクリップに手が届きません

A. 支柱を途中で折った状態で作業し、最後にポスターごと支柱を組み立てるとスムーズです。

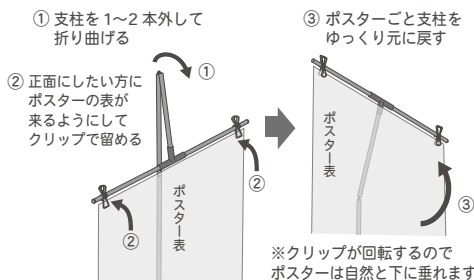

Q. 重り棒がブラブラして安定しません

A. 重り棒を下図のように設置すると比較的安定しますのでお試しください。

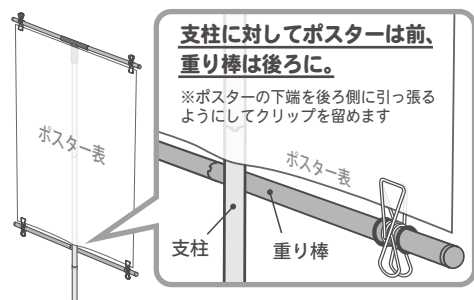

Q. ポスター幅とクリップ位置が合いません

A. 横棒や重り棒に付いているゴムとクリップを左右にスライドさせ、ポスターの幅に合わせて間隔を調整して下さい。



Q. 屋外でも使用できますか？

A. あくまでも屋内での使用を想定しており、屋外での使用が可能な環境や状況によります。

特に、ポスタースタンドの性質上、ポスターを掲示している際に、ポスターが風を受けるとどうしても支柱に負担がかかり、転倒の危険性が高くなりますので、ご注意ください。

こんな時どうする？/ ClamPo


ClamPo(クランポ)

Q & A

! ClamPoをご使用になる前には、まず最初に別添の取扱説明書に必ず目を通してください。

Q. クランプの筒に支柱が通りません

A. 筒のネジを強く締め過ぎていませんか？一度筒のネジを緩めてから支柱を通して下さい。

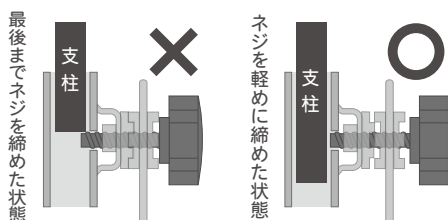

筒のネジは、支柱の固定のため、**最後まで締めると先端が筒の少し内側に飛び出る構造になっています。**従って、筒を通す前にネジを締めすぎると、ネジの先端が邪魔をして支柱が通らなくなります。支柱を通す前は、ネジの先端が筒の内側に出ない程度に**軽く締め、支柱を通した後に最後までしっかり締めるようにして下さい。**(※)

※ネジを緩めても支柱が通らない場合は、部品に不具合がある可能性がありますので、取扱説明書裏面のサポート窓口までご相談下さい。

Q. T字キャップがなかなか抜けません or はまりません

A. ゆっくり回しながら抜き差しして下さい。


T字キャップは、回転防止のため、きつめにはめ込まれています。ゆっくり回しながらであれば抜き差しできるようになっていますが、無理に抜き差しすると破損の原因になりますのでご注意ください。

なお、フロア用の支柱は、上下の支柱で太さが若干違うため、必ず一番上の支柱（シールが貼られていない方）にT字キャップをはめ込んで下さい。
一番下の支柱にはT字キャップははまりません。


Q. どうすれば狭いスペース内で 支柱を安全に組み立てられますか？

A. 周囲に支柱が当たらないよう注意しながら
縦方向に積み上げるように組み立てて下さい。


- 1** シールの矢印を下に向けて、
支柱を縦に持つ。



- 2** 一番下の支柱を片手で持ち、
もう一方の手で残りの支柱
がバラバラにならないよう
しっかり持つ。




- 3** 一番下の支柱は動かさず、残りの支柱の方を
下の支柱の上に積み上げながら一本ずつ順番
にはめ込んでいく。



これを繰り返す

- 4** 扱いやすいように、支柱は最後まで組み立てず、
途中で折った状態でクランプの筒に通す。



Q. パイプ椅子に取り付けた時に 支柱がまっすぐ立ちませんか


A. 以下のチェックポイントを確認して下さい。

Check



重要 支柱の下部と椅子のパイプを
補助ベルトで固定していますか？

- ➔ 補助ベルトで固定することで、
使用しているうちに支柱が
大きく傾くのを防止できます。
また、転倒防止の為に**必ず**
固定して下さい。

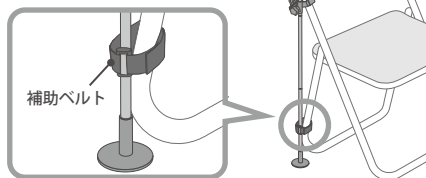


Check



クランプを取り付ける
位置は合っていますか？

- ➔ 背もたれに近い高い位置
の左右どちらかのパイプ
に取り付けて下さい。




Check



クランプの向きは
合っていますか？

- ➔ ネジAが椅子の後ろ側
に来るように取り付けて
下さい。



Check



ネジAは最後までしっかり締めていますか？

- ➔ 少し力を加えても動かないくらいしっかり
固定して下さい。

Check



クランプ本体と筒を繋ぐ歯車が正しい角度で
しっかり噛み合っていますか？

- ➔ 歯車の間に隙間があったり、軽く力加えるとぐら
つく場合は、まだしっかり固定されていません。
隙間がないよう歯車を噛み合わせた状態でネジB
を最後までしっかり締め切して下さい。(※)

Check



支柱はネジでしっかり固定されていますか？

- ➔ ネジBを締めた後に支柱を軽く上下に動かした時
に、支柱が筒の中で動く場合は、まだしっかり固
定されていません。支柱が動かないようにネジB
を最後までしっかり締め切して下さい。(※)

※ ネジBを最後まで締め切っても歯車同士の間に隙間が
できる、ぐらつく、支柱がしっかり固定できないなどの
場合は、部品に不具合がある可能性がありますので、
取扱説明書裏面のサポート窓口までご相談下さい。